




# AGV120

## 特色

- 1.輕量設計，節省空間
- 2.高承載軸向力
- 3.高徑向力表現
- 4.低背隙，高精準度表現
- 5.GTC提供最佳AGV減速機方案

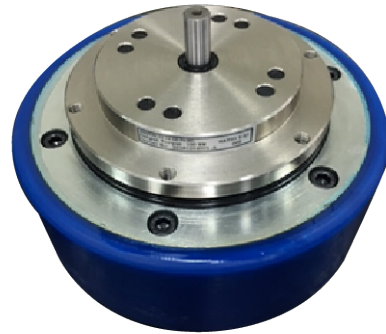

含膠輪




不含膠輪

## 規格

規格	AGV 120	
額定轉矩 Nm	100	
最大轉矩 Nm	200	
背隙 Arcmin	15	
額定輸入轉速 rpm	3,000	
最大輸入轉速 rpm	5,000	
最大徑向力 N	轉速 500 rpm	4000
	轉速 150 rpm	6800
最大軸向力 N	轉速 500 rpm	500
	轉速 150 rpm	850
滿載效率 %	90	
使用溫度範圍	25°~90°C	
重量 kg	9.5	
壽命 H	20,000	
比數	21/28	
輪徑 mm	Φ160	
車輪材質	Polyether Urethane	
車輪硬度	85	

尺寸圖

含膠輪

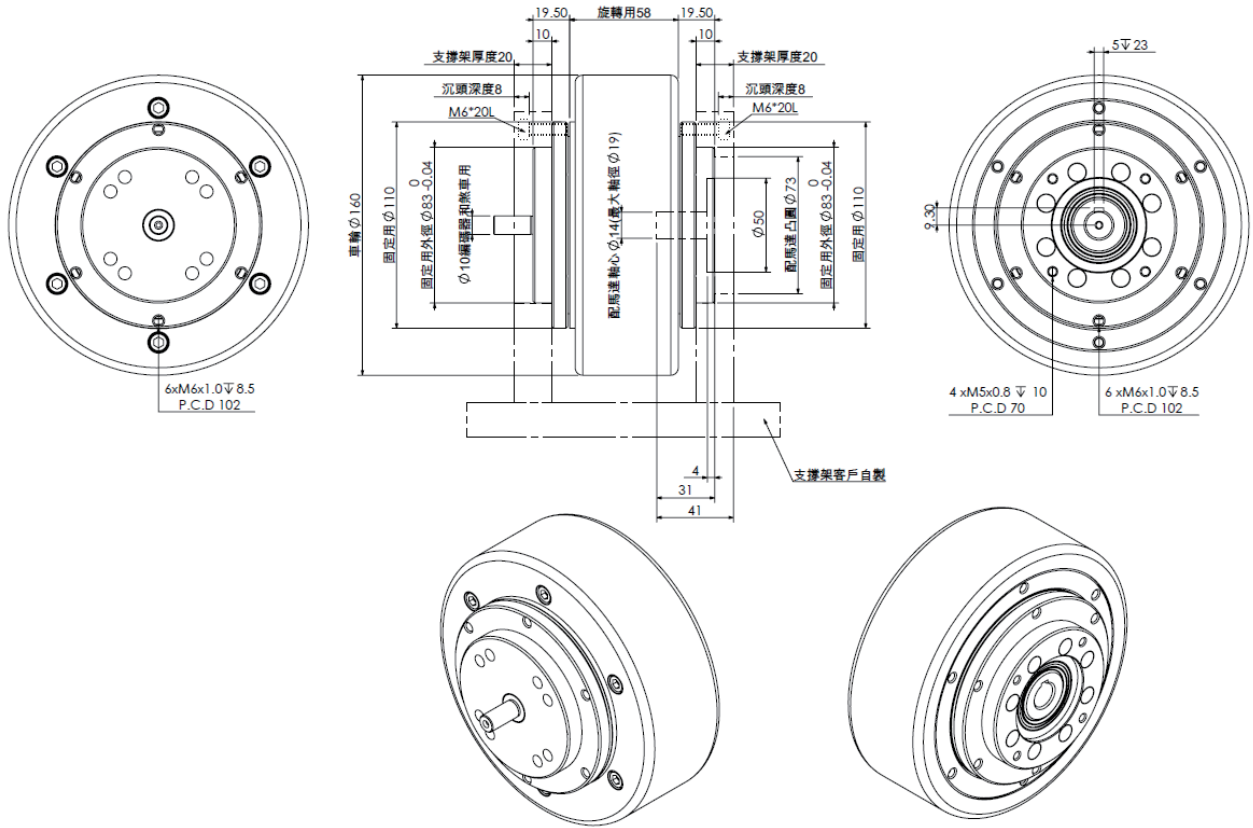

不含膠輪

