

GTC

High Quality Power Roller

動力滾筒解決方案

高效率、節約能源、低噪音、壽命長、簡單操作



動力滾筒

切線速度

9-96(m/min)

切線力

19-193(N)

動力型號



RS - 標準



GT - 圓溝



VP - V溝

滾筒長度(mm): 300-800mm

滾筒材料

ZS	鍍鋅鋼
CS	不銹鋼
SS	包層管

標準尺寸

直徑	φ50mm
電壓	DC24V(無碳刷直流馬達)

特點

- 高效率
- 節約能源
- 低噪音
- 壽命長
- 有競爭性價格
- 簡單操作
- 定速功能
- 指撥開關

應用


動力滾筒規格 (理論值)

	標稱速度	無負載轉速 (m/min)±10%	額定扭矩 (N-m)±10%	額定切線力 (N)±10%
1	8	12.9	4.8	193.1
2	11	17.2	4.1	165.0
3	15	21.5	2.9	116.6
4	19	28.7	2.3	93.8
5	24	35.9	1.9	77.1
6	36	51.7	1.6	62.2
7	45	64.6	1.2	47.0
8	58	86.1	0.9	37.3
9	72	107.7	0.7	27.8
10	96	143.6	0.5	18.7

	AC 電壓 110V~220V	DC 電壓 DC24V
瓦特	50W	
額定電流	N/A	2.7A

- 環境溫度測度 20°C 以下。
- 規格變動，原廠不會主動告知。
- 數據會因環境而異，如需正確質詢，請聯繫我們。

控制器保護功能

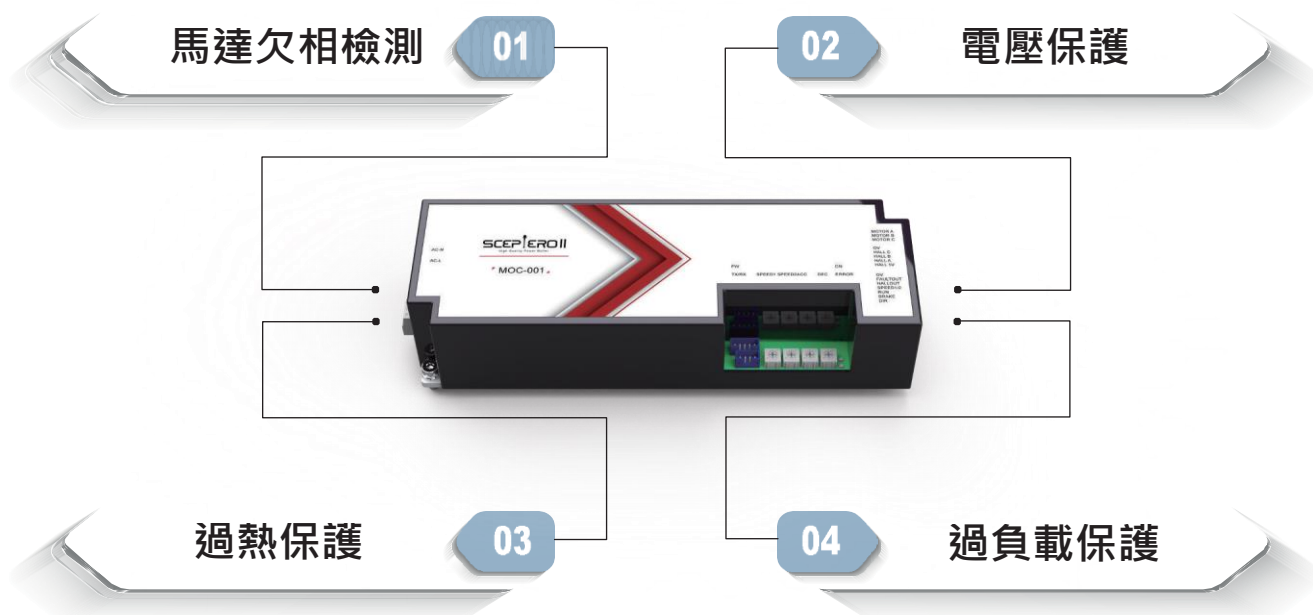



GTC

High Quality Power Roller

鼎億自動化股份有限公司

地址: 台中市大里區工業九路 8 號

電話: +886-4-2491-9100

傳真: +886-4-2491-9155

信箱: sales@gumptious.org